


# WESTAG-DECOPLEX B1

Placaj special greu inflamabil



- Placaj greu inflamabil, din esente de lemn tare, cu pelicula speciala depusa pe ambele fete.
- Clasa de inflamabilitate B1 conform DIN EN 13501-1, certificat de verificare nr. 230004741-2 MPA NRW
- Livrabil in placi cu grosimi de 9 - 70 mm, cu suprafata neteda, respectiv structurata, in diferite modele.
- Modelul DECOPLEX B1/GF poate fi lacuit si incleiat.
- Utilizare ca placa de podea in constructii industriale si in constructia platformelor, la mijloace de transport si la mijloace de transport pe sine, etc.

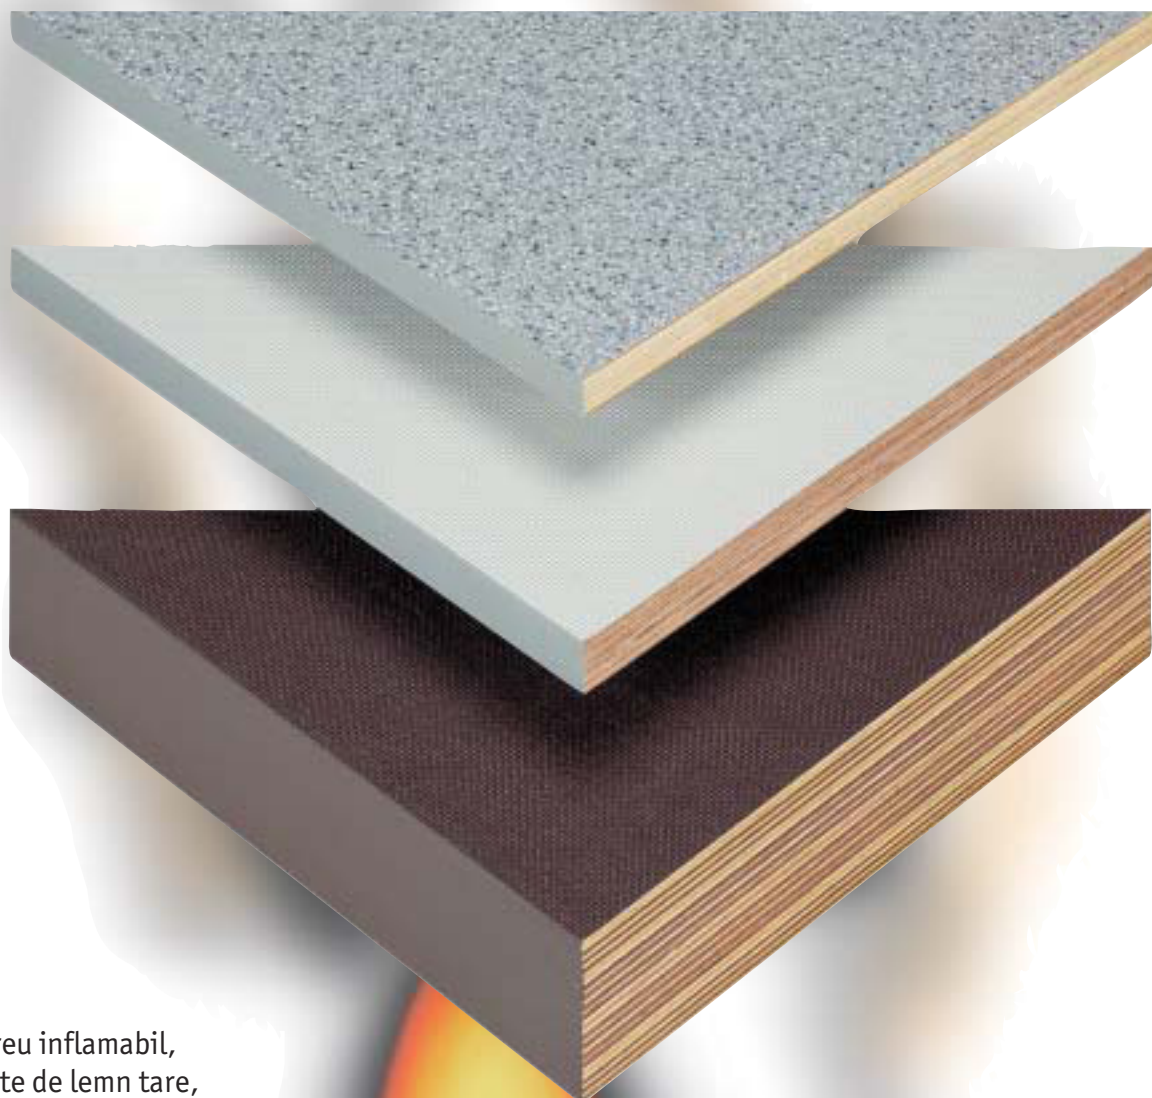


Westag & Getalit AG

## Suprafete

O gama de suprafete din paleta GETALIT-HPL de calitate confirmata, in modele cu suprafata neteda, respectiv decorata prin serigrafie.

Suprafetele reproduse aici reprezinta doar o mica parte a sortimentului. Alte modele la cerere.

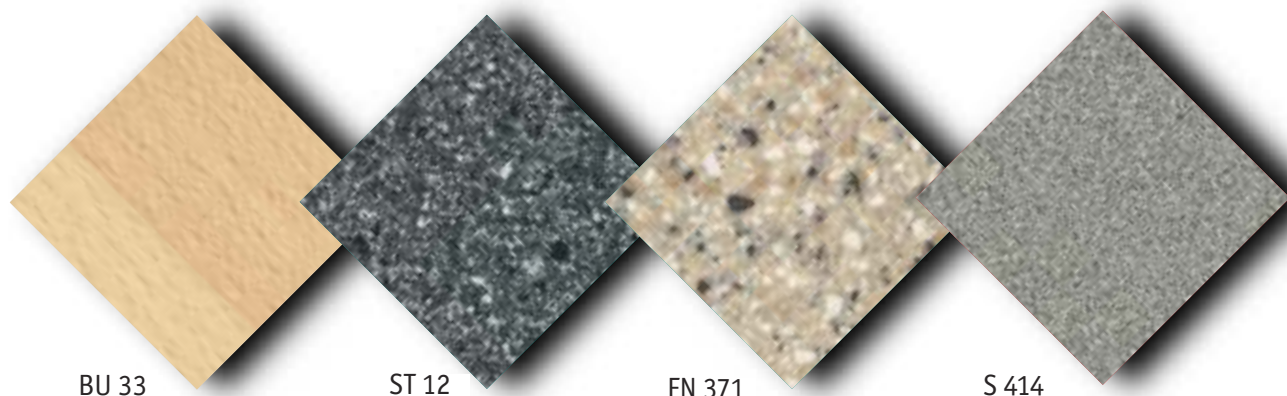

BU 33

ST 12

FN 371

S 414

Cromatica decorului se poate modifica in functie de tehnica de imprimare.

## Detalii tehnice

| Dimensiuni*<br>in cm | Grosimea<br>in mm | Greutatea<br>in kg/m <sup>2</sup> | Rezistenta la torsionare<br>in N/mm <sup>2</sup> |             | Rezistenta-E-Modul<br>in N/mm <sup>2</sup> |             |
|----------------------|-------------------|-----------------------------------|--|-------------|--|-------------|
|                      |                   |                                   | longitudinal                                     | transversal | longitudinal                               | transversal |
| 250 x 125            | 18                | 13                                | 83   | 61          | 11400                                      | 7000        |
| 300 x 125            | 27                | 19                                | 84   | 56          | 9000                                       | 7200        |
|                      | 35                | 25                                | 69   | 50          | 7800                                       | 6900        |
|                      | 60                | 42                                | 61   | 45          | 7200                                       | 6200        |
|                      | 90                | 63                                | 52   | 43          | 6800                                       | 5200        |

\* Alte dimensiuni la cerere analizate cu compatibilitatea proprietatilor elastomecanice

## Comportare la coroziune

La placile Westag, a caror umiditate procentuala corespunde unei depozitari in climat normal, nu este cunoscuta nici un fel de coroziune la contactul cu otelul sau cu aluminiul. In cazul depozitarii in climat umed, pericolul de coroziune este — conform experientei — mai mic decat la placile care au fost impregnate cu saruri de protectie impotriva incendiului.



# Westag & Getalit AG

SC WESTAG RO SRL  
Cod postal 061699  
Bvd. Ghencea 126-132  
Bucuresti - Romania

Tel. +4 (0) 21/204 87 26  
Fax: +4 (0) 21/204 87 26  
e-mail: [placi-protectii@westag.ro](mailto:placi-protectii@westag.ro)  
Internet: [www.westag.ro](http://www.westag.ro)

